



泰安市鲁瞻机械有限公司


Tai'an Luzhan Machinery Co., Ltd

16年 矿山无轨铲运设备专业供应商



全国服务热线

0538-8611318

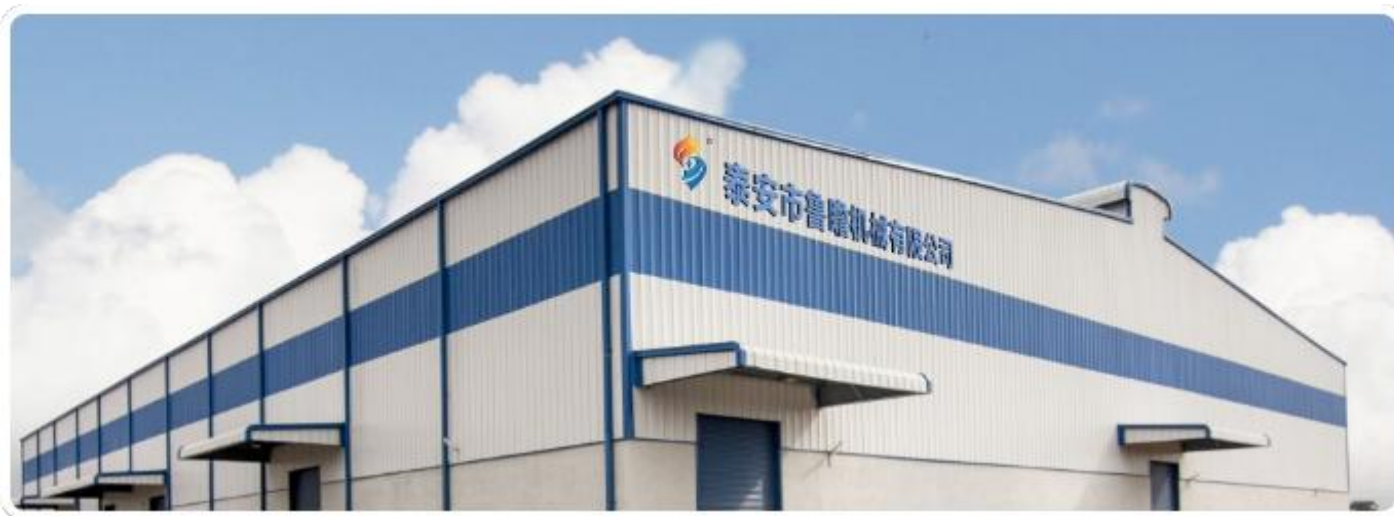

矿用自卸车 产品手册

鲁瞻机械



2024

中国矿山设备网推荐品牌

矿山无轨铲运设备专业供应商



公司官网

www.ltykc.com www.luzhanjixie.com



公司邮箱

lantianjidian@163.com




公司地址

山东省泰安市岱岳区山口镇



公司简介

泰安市鲁瞻机械有限公司成立于2008年，16年矿山机械行业经验！鲁瞻机械位于驰名中外的泰山脚下，是一家集矿用机械和工程机械研发、制造、销售、服务于一体的矿山无轨铲运设备专业供应商。

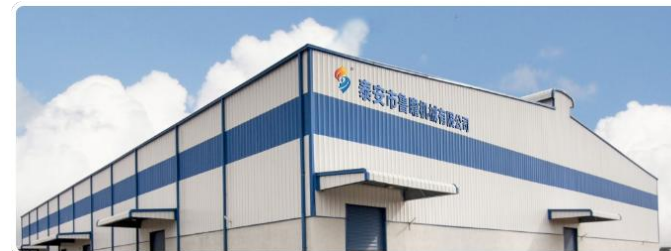

鲁瞻专心致力于矿用机械和工程机械的研发制造。针对煤矿及各种非煤矿山的不同巷道工况，不同矿石特点，开发制造出了矿用巷道专用装载机、地下运矿车、地下自卸车、无轨人车、矿用爆破器材运输车、矿用油料运输车、矿用洒水车、矿用辅具运输车等系列产品。产品均已获得“KA”安全认证，技术先进，制造精良，可靠耐用，符合国家环保要求。

鲁瞻机械所有产品均取得《矿用产品安全标志证书》





01 **UQ-5 矿用自卸车**



02 **UQ-10 矿用自卸车**



03 **UQ-15 矿用自卸车**

UQ-5 矿用自卸车-整机特点及参数



全国服务热线

0538-8611318



UQ-5地下自卸车全车根据巷道特点选用国内知名重载汽车底盘，专业优化设计，承载力强，安全实用。采用全密封湿式制动结构，不受外界泥沙及粉尘的影响，制动效果优于干式钳盘式制动，行车、驻车安全。长头自卸车，重心低，安全可靠。专用发动机，专用变速箱，动力强劲，爬坡能力强，环境适应性好。本产品已获得国家《矿用产品安全标志证书》“KA”认证，符合国家关于安全、环保的政策要求。

斗容(m ³)	2.5
整机质量(kg)	3800(±100)
额定载重量(kg)	5000
上限牵引力(KN)	58
外形尺寸(mm)长×宽×高	4600×1560×2150(±50)
货箱尺寸(mm)长×宽×高	2400×1560×700
卸载时上限高度(mm)	3300(±100)
下限离地间隙(mm)	280
下限转弯半径(外侧)(mm)	5900
上限爬坡能力(°)	14

行驶速度(重载)(km/h)	高速档I档	7.2±0.5
	高速档II档	11.5±0.5
	高速档III档	18±0.5
	高速档IV档	30±0.5
	高速档倒档	7.8±0.5
	低速档I档	2.5±0.5
车箱举升时间(s)		≤6
车箱下降时间(s)		≤15

发动机	
型号	云内 YN4A055-30CR/40
额定功率(kw)	40
制动方式	弹簧制动液压释放
传动方式	机械式传动

UQ-10 矿用自卸车-整机特点及参数



全国服务热线

0538-8611318



UQ-10地下自卸车是为适应以平巷为主，巷道窄的矿井设计的，整体车架，后桥驱动，前轮转向。选用带副档变速箱，配玉柴4102发动机;大扭矩145+130(145+131)变速箱、变速幅度大，抵挡大扭矩大牵引力，高档速度高节省时间。加装水过滤有效降低排放;四轮采用湿式制动，有效保证使用的安全性;采用气助力离合装置，轻松有效可靠;全液压油缸系统转向装置，操作轻松灵便;双油缸自卸装置，平稳高寿命;井下运矿车专用板簧，耐用可靠;标准发动机前置长头设计，驾驶人员安全有保障。特殊工况可选择超低驾驶系统设计，可满足1.7米高度正常使用。

斗容(m ³)	5
额定载重量(kg)	10000
整机质量	4000
上限牵引力(KN)	50
外形尺寸(运输状态)长×宽×高(mm)	4900*1800*1860
货箱尺寸长×宽×高(mm)	3400*1800*800
下限转弯半径(外侧)(mm)	6500
下限离地间隙(mm)	210
驱动形式	后轮驱动
传动方式	机械传动
爬坡能力(°)	≥14°

发动机	
型号	玉柴 4102增压110马力
类型	直列、水冷、四冲程
额定功率(kw)/转速(rpm/min)	81/2400
燃油	柴油

制动系统	
行车制动	全封闭失效保护型湿式制动(双管路断气刹制动)
轮胎型号	8.25-16(7.50-16超低型)

行驶速度(km/h)		
低档	前进I档	2.9
	前进II档	4.9
	前进III档	8.8
	前进IV档	13.6
	前进V档	20.8
高档	前进I档	7.3
	前进II档	12.3
	前进III档	21.9
	前进IV档	33.9
	前进V档	52
倒档		6.8

UQ-15 矿用自卸车-整机特点及参数



全国服务热线

0538-8611318



UQ-15地下自卸车全车根据巷道特点选用国内知名重载汽车底盘，专业优化设计，承载力强，安全实用。采用全密封湿式制动结构，不受外界泥沙及粉尘的影响，制动效果优于干式钳盘式制动，行车、驻车安全。长头自卸车，重心低，安全可靠。专用发动机，专用变速箱，动力强劲，爬坡能力强，环境适应性好。本产品已获得国家《矿用产品安全标志证书》“KA”认证，符合国家关于安全、环保的政策要求。

斗容(m ³)	7.5
整机质量(kg)	10080
额定载重量(kg)	15000
外形尺寸(运输状态)(mm)长×宽×高	7000×2400×2570
货箱尺寸(mm)长×宽×高	4000×2400×950(宽:2100或2300可选)
卸载时上限高度(mm)	4500
制动距离(mm)	8450
下限离地间隙(mm)	280
下限转弯半径(外侧)(mm)	9500
驱动形式	后轮驱动
传动方式	机械传动
上限牵引力(KN)	95
上限爬坡能力(°)	14°
轴距(mm)	4065
轮距(mm)	2050(前轮)

发动机	
型号	锡柴CA6DF3-22E3F
类型	直列、水冷、四冲程、直喷
额定功率(kw)	177
燃油	柴油
制动方式	气制动/闭式液压制动
上限行驶速度(km/h)	26±3
轮胎型号	10.00-20

区域网络服务直达



全国服务热线

0538-8611318



东三省、冀北，云贵川

郑经理 13605485185 (微信同号)



西北、内蒙、山西

梁经理：13583802858 (微信同号)



赣、粤、湘、浙、闽

张经理：13854876637 (微信同号)



山东、豫、鄂、江苏

张经理：15615381818 (微信同号)



联系我们



全国服务热线 0538-8611318



16年 矿山无轨铲运设备专业供应商

官方公众号： 鲁瞻机械

公司官网：
www.luzhanjixie.com
www.ltykc.com

公司地址： 山东省泰安市岱岳区山口镇